



Frejlev Vandværk a.m.b.a
Ordinær generalforsamling
Tirsdag 15. marts 2016
Plan 2020

Plan 2020 – Frejlev Vandværk

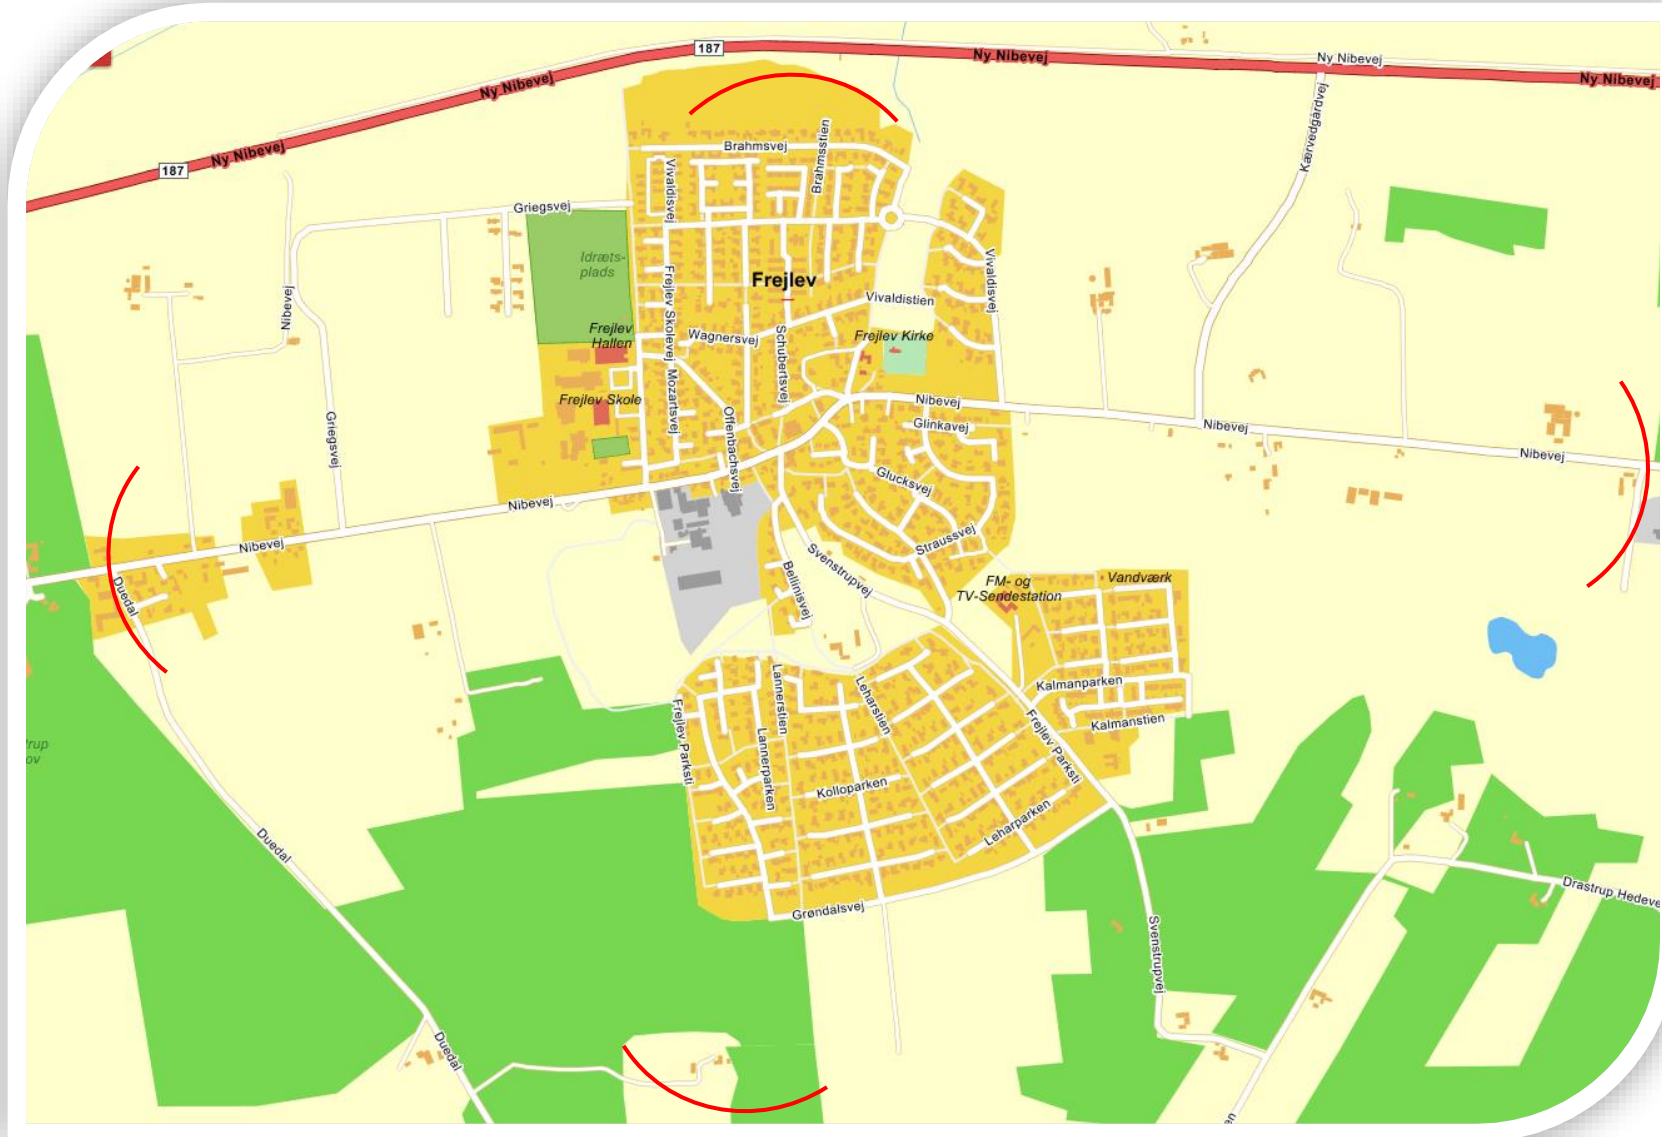

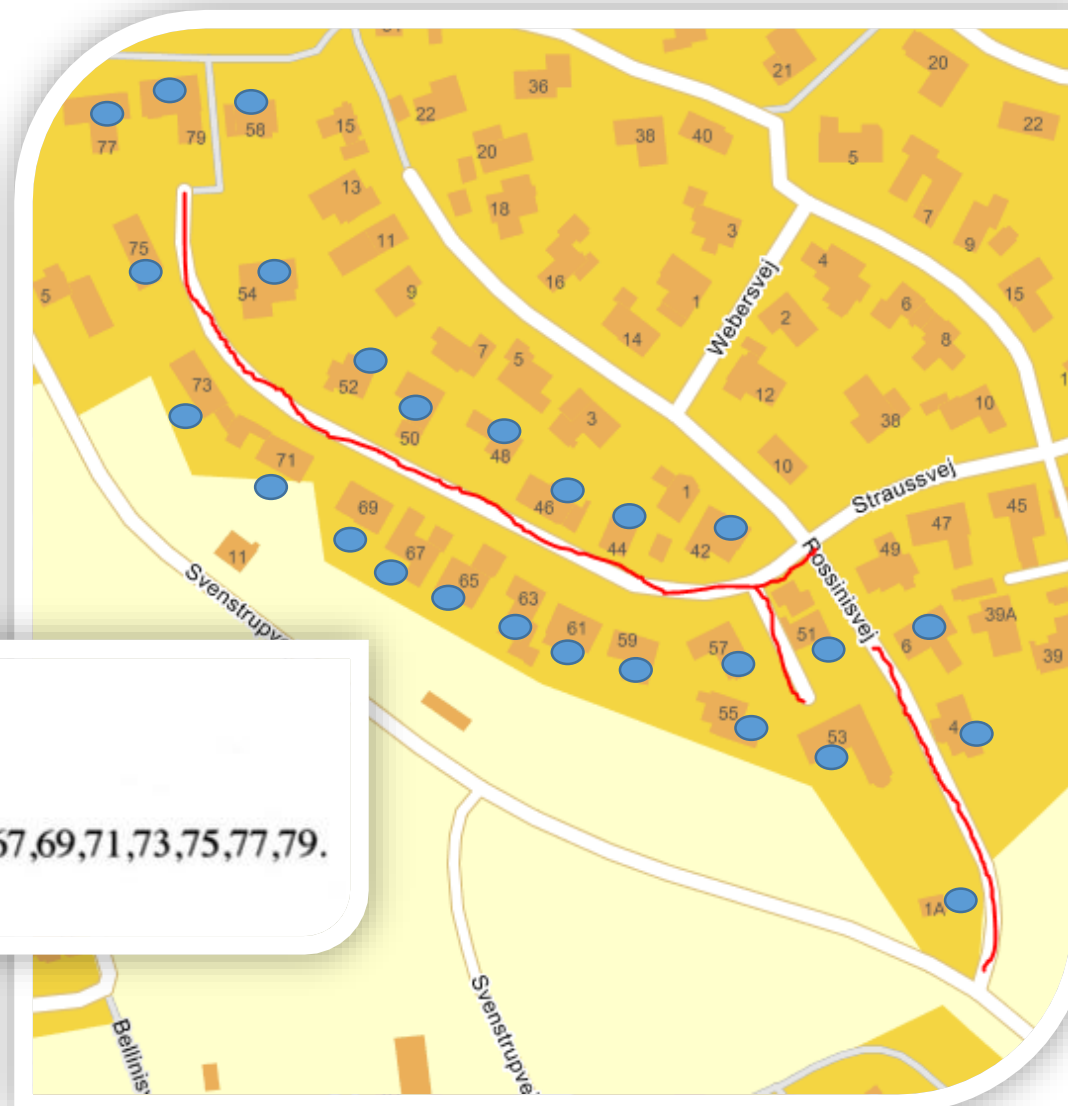

Etape 1: Afsluttet efteråret 2015

Følgende forbrugere vil være omfattet af renoveringen :

Rossinisvej nr 1A, 4 og 6.

Straussvej nr. 42,44,46,48,50,52,54,58, 51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79.

Ialt 26 forbrugere.

Plan 2020 – Etape 2, Rossinisvej



Étape 2 opstart den 14 april 2016 og afsluttet den 20 maj 2016


Udføres fra krydset Straussvej/Rossinisvej ved afsat $\varnothing 110$ mm rør og til Straussvej 32 med afsætning af hovedhane

Stikvej Straussvej til stien med sammenkobling til hovedledning fra vandværket.

Der afsættes hoved ventil ved Webersvej

Krydset Straussvej/Rossinisvej og ned af Rossinisvej med tilkobling i stien ved Glucksvej i 110 mm

Ledning fra Rossinisvej og tilkobling af Webersvej 2 og 12

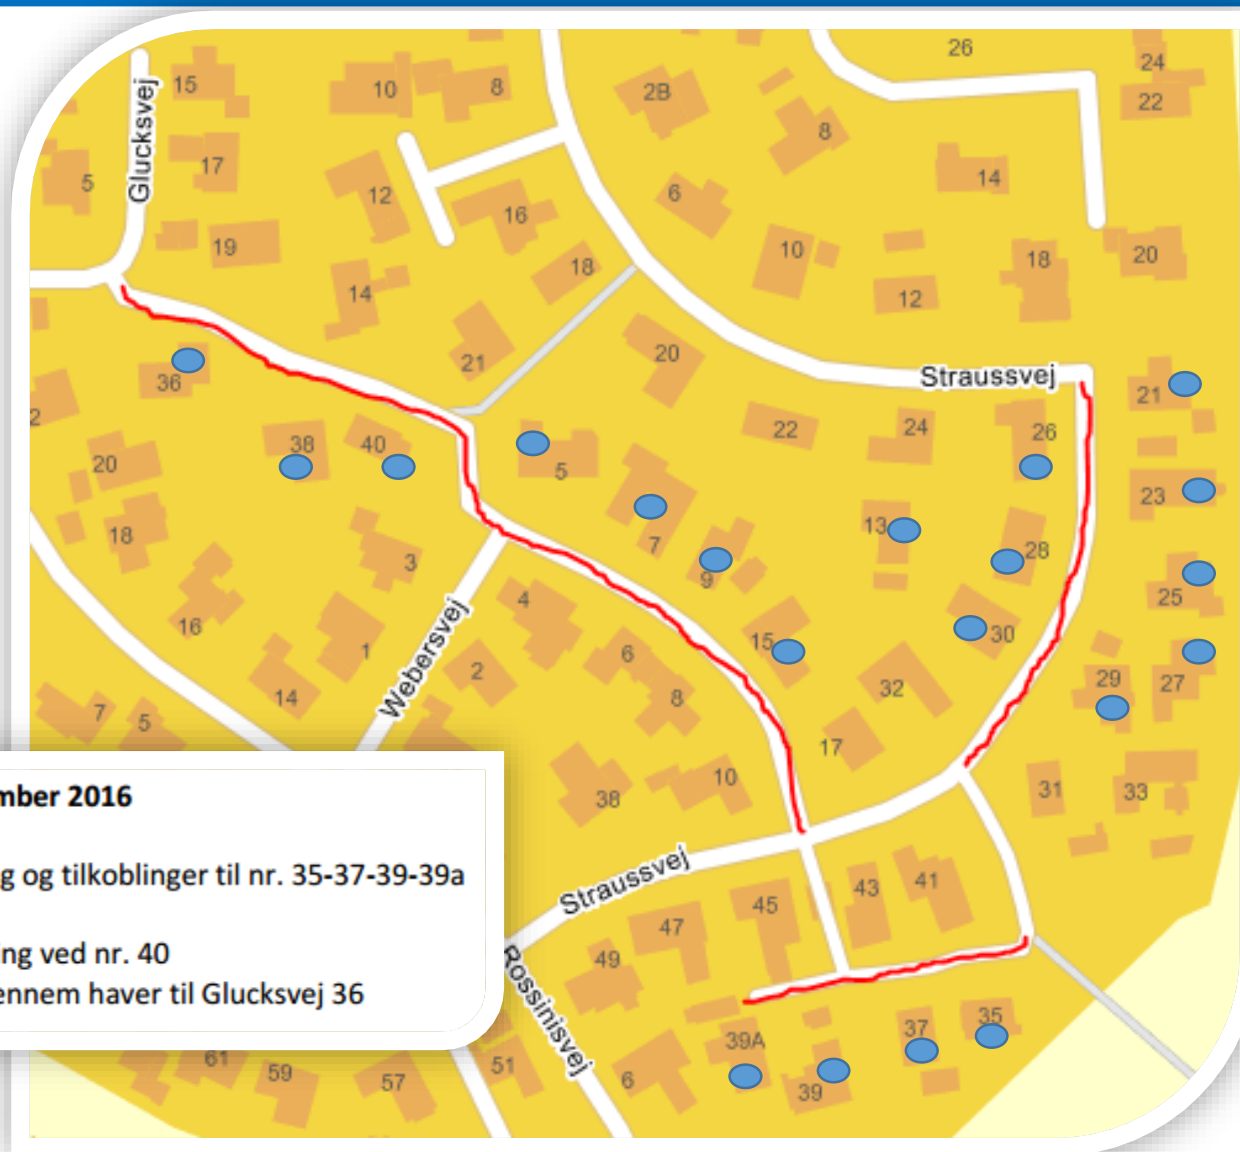

Etape 3 opstart den 8 august 2016 og afsluttet den 9 september 2016

Straussvej ved hovedledning fra vandværk med hovedledning og tilkoblinger til nr. 35-37-39-39A

Udføres fra Straussvej 32 og til Straussvej 26 i svinget

Fra Straussvej og ned af Webersvej og Glucksvej med tilkobling ved nr. 40

Ledning trukket gennem gl. hovedledning fra Webersvej 1 gennem haver til Glucksvej 36




Såfremt den enkelte forbruger – for egen regning - ønsker at udskifte jordledningen fra stophane til hus kan det med fordel foretages samtidigt.
Frejlev Vandværk kan anbefale udskiftningen – og spørgsmål om evt. trykprøvning m.v. - bedes rettet til Svenstrup Rør & Sanitet.

Etape 4 opstart april 2017


Fra Straussvej 6 til nr. 26
Fra Straussvej 6 og hen af Glinkavej til nr. 5 og el hus
Fra Glinkavej 3 til nr. Glinkavej nr. 22

Plan 2020 – Forbindelsesledning AFV Drastrup



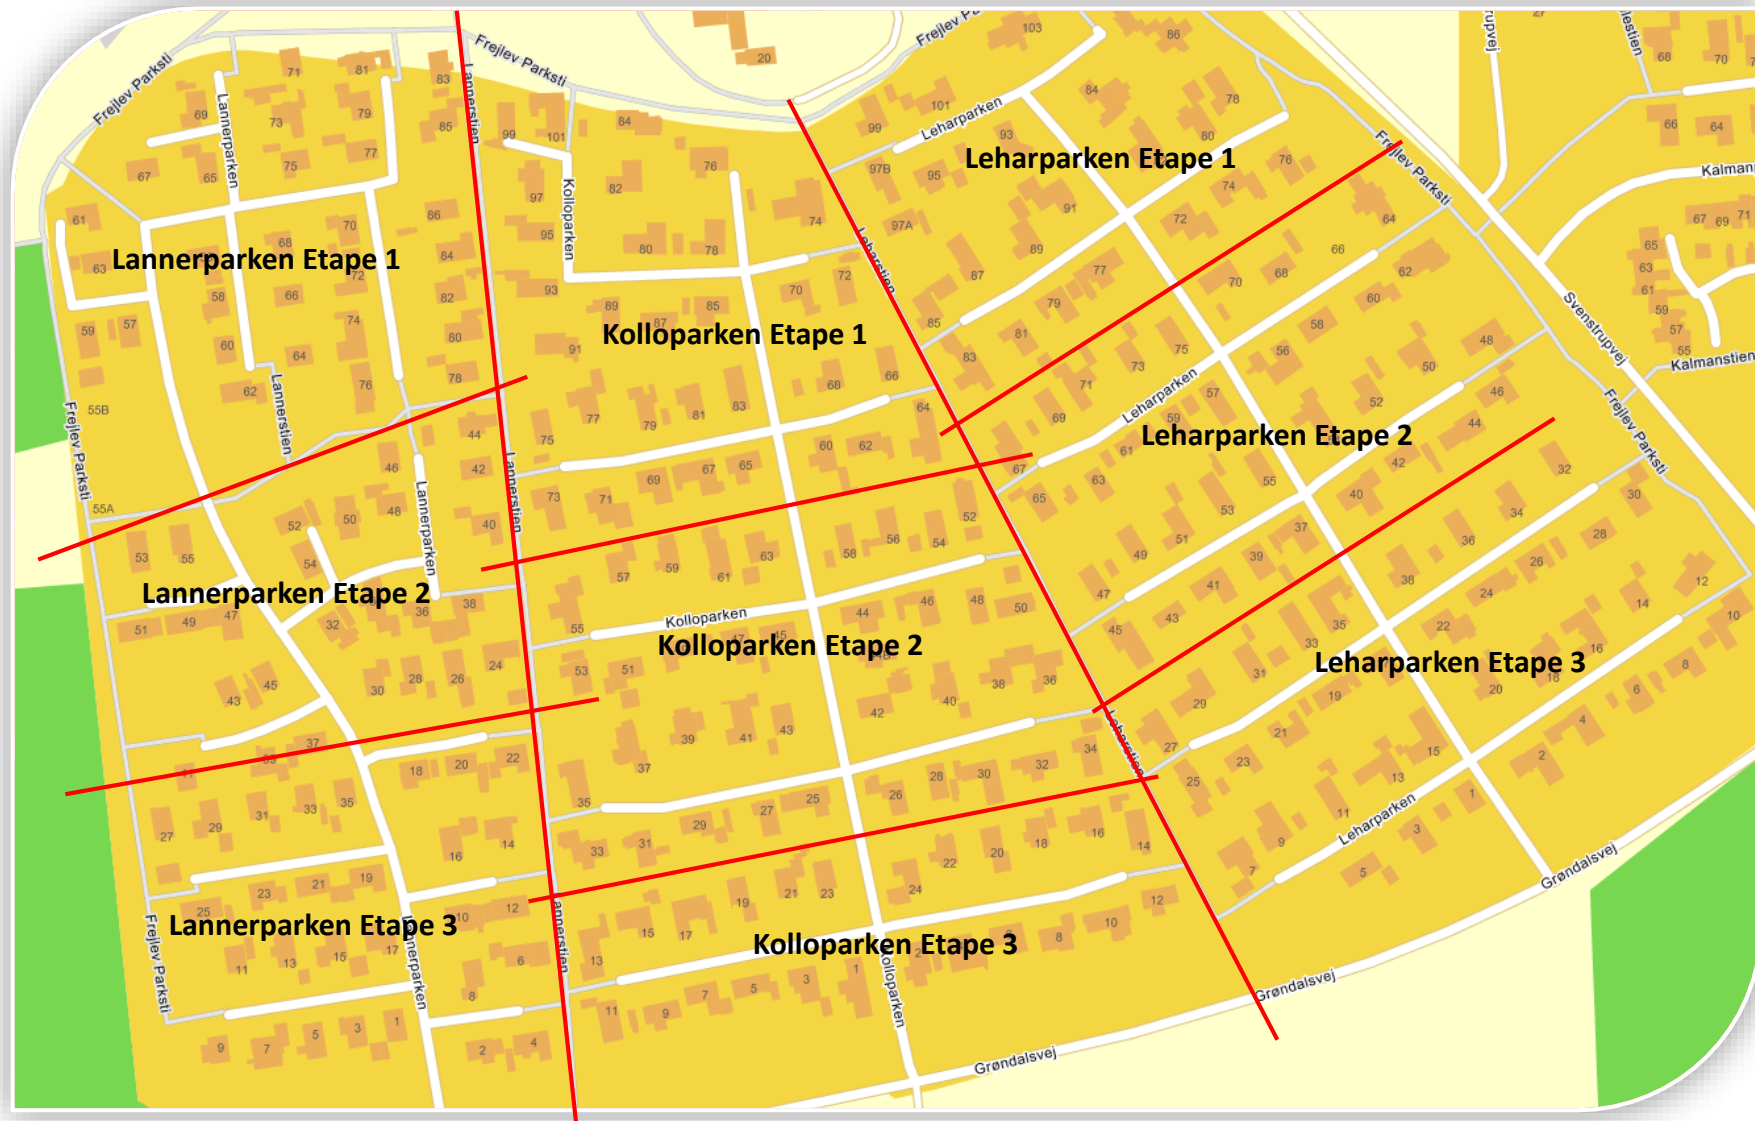

Plan 2020 – Ny hovedledning parker

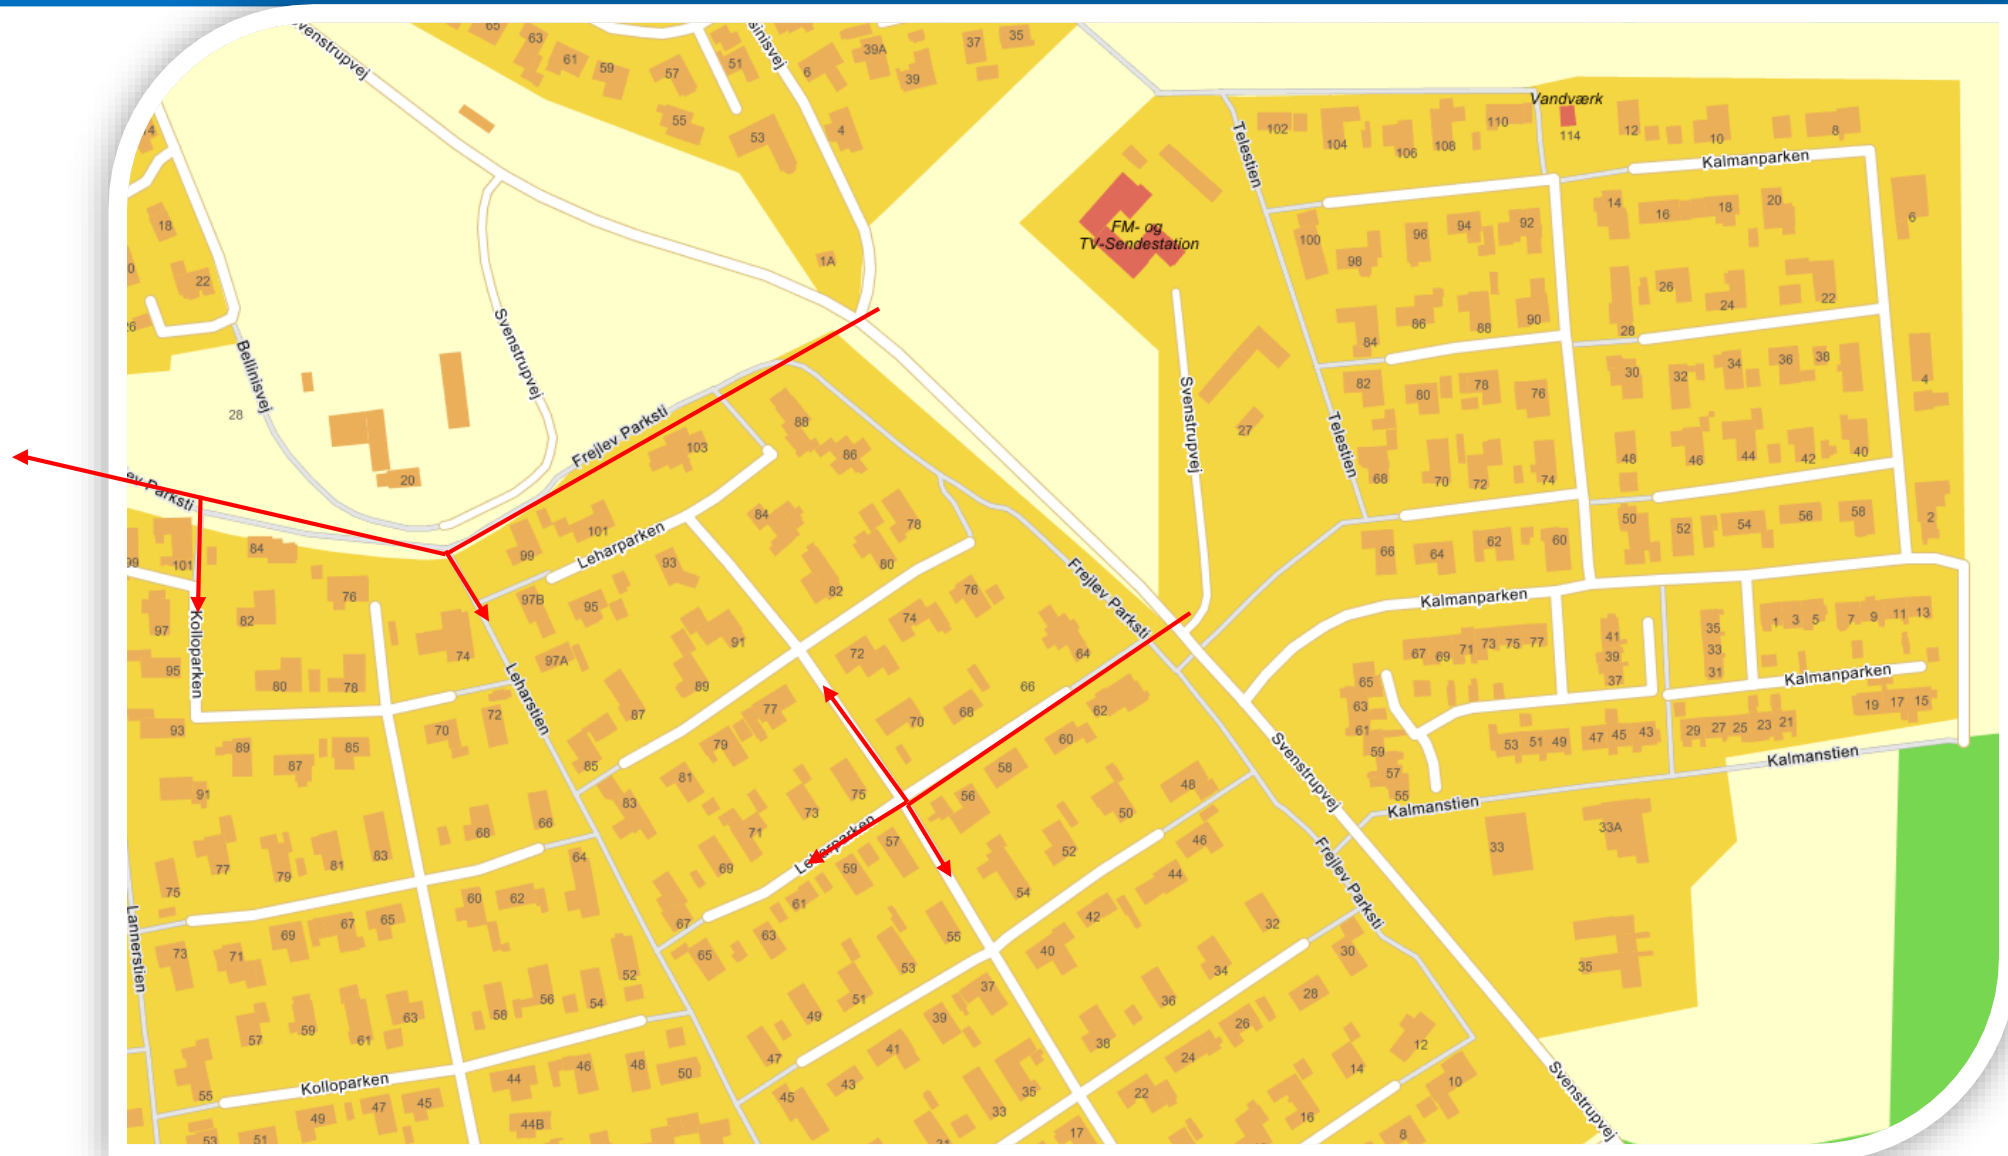



[illegible]